

# STROCO Highflow – Cirkulationspumpe

Høj ydelse, lavt energiforbrug

Temp. outside: -8° C.

Temp. inside: 19° C.

**+40**  
års  
erfaring


**stroco**  
MOBILE HEATING SOLUTIONS

# STROCO Highflow – Cirkulationspumpe


STROCO Highflow – Cirkulationspumpe er nyskabende. Den har kulløs motor, der sikrer lang levetid og er højtydende trods et lavt energiforbrug. Pumpen er meget driftssikker, og den indbyggede softstart funktion modvirker chokbelastning af såvel el-system som varmekreds. Cirkulationspumpen fås i to varianter. Highflow med en ydelse på 6000 l/h og Highflow+ med en ydelse på 7200 l/h.

## FORDELE:

- Høj ydelse
- Lavt energiforbrug
- Høj driftssikkerhed
- Indbygget softstartfunktion
- To varianter

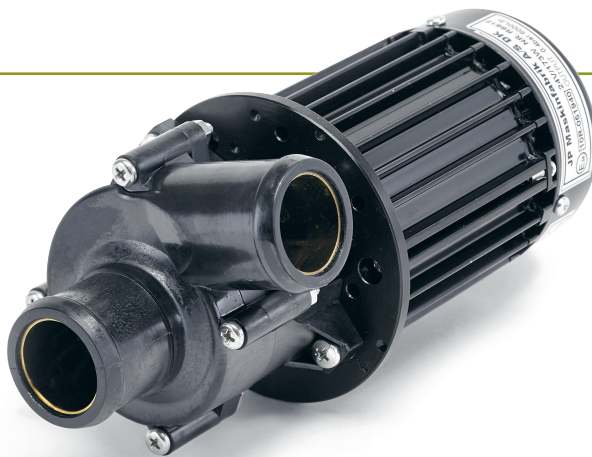

Pumpediagram for 6000 & 7200

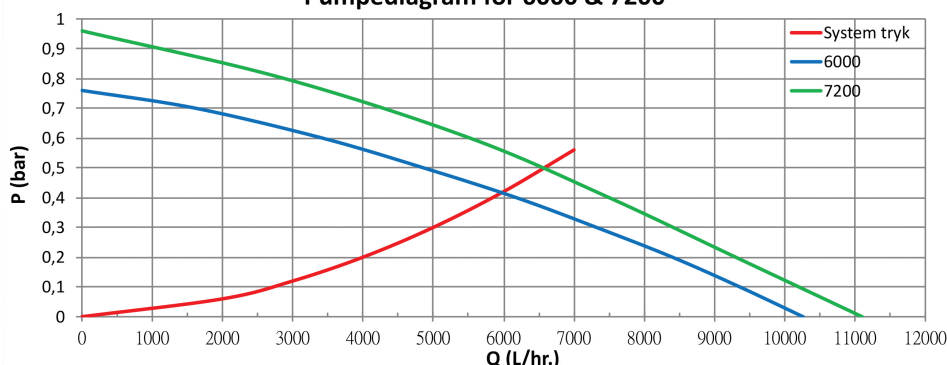

## TEKNISKE DATA:

|                       |                      |         |        |
|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| Highflow (nr. 35470)  | 6000 l/h ved 0,4 bar | Længde: | 246 mm |
| Highflow+ (nr. 35472) | 7200 l/h ved 0,4 bar | Bredde: | 100 mm |
| Driftsspænding:       | 18 - 30,5V           | Højde:  | 112 mm |
| Nominel spænding:     | 24 V                 | Vægt:   | 2 kg   |
| Ampære forbrug:       | 6,6 A                |         |        |
| Effekt:               | 158 W                |         |        |
| Tilslutning:          | 38 mm                |         |        |

**stroco**  
MOBILE HEATING SOLUTIONS

**Stroco ApS**

Viborgvej 50, DK - 8450 Hammel

Tlf. +45 86 96 10 66 e-mail: info@stroco.dk

www.stroco.dk

GRATIS  
TELEFONSUPPORT

DAG TIL DAG  
LEVERING AF  
RESERVEDELE